



MED 系列

2口2位先導膜片式電磁閥(常閉型)

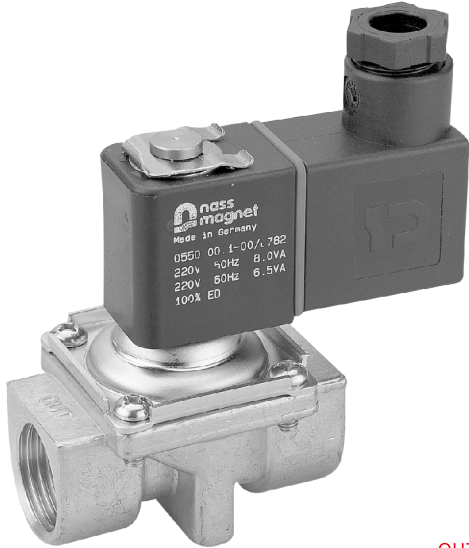

規格：

●若流體為空氣且壓力為5bar以上，每分鐘作動頻率最好不要超過十次。

電力消耗 / 線圈溫度：

線圈功率	2	3	2E
AC(VA)	6.9	8.0	4.8
最終溫度℃	70.0	60.0	50.0
DC(W)	6.2	6.8	5.2
最終溫度℃	78.0	73.0	62.0
線圈環境溫度	-15~+50℃		


尺寸：

型號	MED				
記號 尺寸mm	08	09	10	15	
D	50.0		50.0		
L	40.0		55.0		
H	72.0		76.5		
M	17.0		24.0		
W	32		38.0		
重量 (Kg)	線圈 2	0.25	0.24	0.37	0.34
	線圈 3	0.30	0.29	0.42	0.39
	線圈 2E	0.57	0.56	0.80	0.77

訂購代號：

MED - 10 - □ - N - 2 - □ - AC110

型號
記號
 08 : 1/4
 09 : 3/8
 10 : 3/8
 15 : 1/2
指引
 A : 高壓力
 □ : B大流量
線圈
 2 : 標準型
 3 : 大型
 2E : 防爆型 (※)
插座
 □ : 端子型
 D : 附燈型
 G : 1/2" NPT
 Y : #2線圈2條出線
 O : 不附插座
電壓種類
 AC220V(50/60)Hz
 AC110V(50/60)Hz
 DC24V
密封材質
 N : NBR
 J : EPDM
 V : FKM
 ※ 防爆型線圈 (2E) 不適用附燈型 (D) 插座。

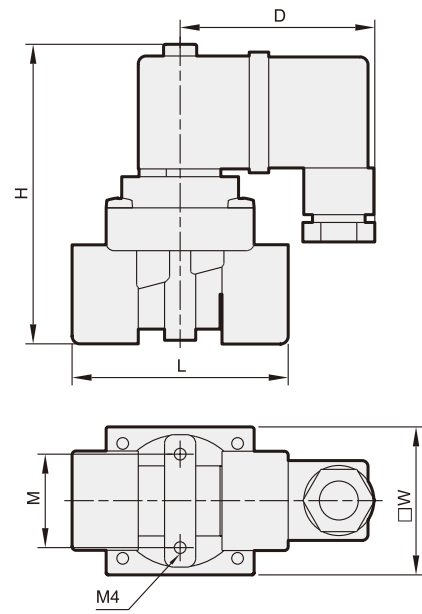

規格：

MED : (鍛造銅閥體) 適用流體：空氣、水、瓦斯、輕油																
記號 (配管口徑) G	指引	密封環 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度℃				使用壓力 (0.2~ bar)						CV 值	
					線圈2		線圈3/2E		線圈2		線圈3		線圈2E			
					N	J	V	N	J	V	AC	DC	AC	DC		AC
08(1/4)	A	N	2	10	-5	-10	-5	-10	7	3	10	7	7	5	1.8	
09(3/8)	B				5	1	7	5	5	3	2.2					
10(3/8)	A	V	2E	15	80	80	80	120	7	3	10	7	7	5	1.8	
15(1/2)	B				5	1	7	5	5	3	2.2					



B-05

