


# MBD 系列

2口2位直動柱塞式電磁閥(常閉型)



## 規格：


- IP65 防水線圈。
- 連續循環，100% ED。
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證。

## 尺寸：


型號	MBD			
記號 尺寸(mm)	6	9	10	15
L	36		46	
H	31		37	
W	69		91	
C	49		67	
D	21		28	
E	8.5		7	
F	30		41	
G	11			
重量(Kg)	線圈2	0.26	0.25	—
	線圈3	0.30	0.29	—
	線圈2E	0.66	0.65	—
	線圈4	—	0.50	0.49
	線圈5	—	0.59	0.58
	線圈3E	—	0.84	0.83

## 訂購代號：

**MBD-09-2-V-3-D-AC110**

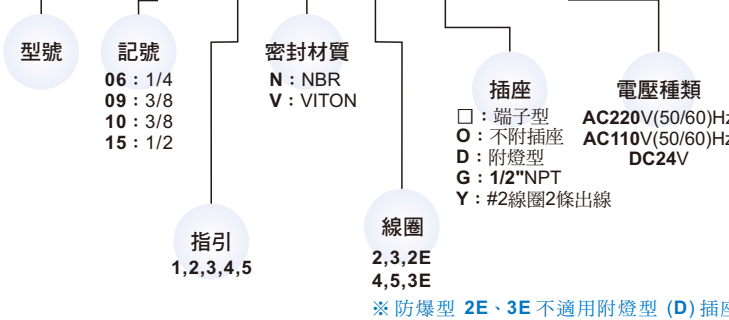

※ 防爆型 2E、3E 不適用附燈型 (D) 插座。

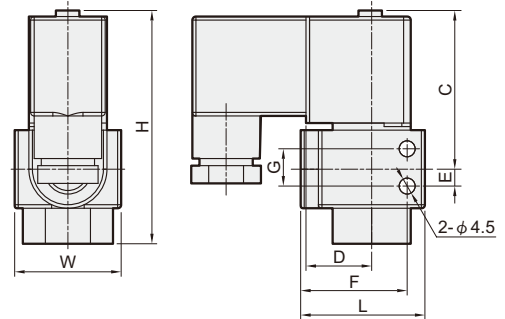

## 規格：

MBD：(鋼閥體) 適用流體：水、空氣、液化瓦斯、輕油、真空等															
記號 (配管口徑) G	指引	密封環 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C				使用壓力(0~ bar)						Cv值
					線圈2、2E		線圈3		線圈2		線圈3		線圈2E		
					N	V	N	V	AC	DC	AC	DC	AC	DC	
06(1/4) 09(3/8)	1	N、 V	2、 3、 2E	2.0	-10 ∧ 90	-10 ∧ 90	-10 ∧ 145	13	5	20	10	14	8	0.14	
	2			7				2.5	11	6	7	4	0.18		
	3			5				2	9	4	5	3			0.27
	4			2				0.5	4	2	3	1	0.30		
10(3/8) 15(1/2)	1	N、 V	4、 5、 3E	3.5	-10 ∧ 90	-10 ∧ 160	20	16	25	20	16	16	0.45		
	2			16			13	20	16	10	13	0.53			
	3			13			10	16	13	8	10			0.65	
	4			8			5	12	10	4	5	0.83			
	5			4.5			1.5	7	3	1.5	1.5	0.95			

## 電力消耗：

線圈功率	2	3	2E
AC 50/60Hz(VA)	6.9	8.0	5.7
DC(W)	6.0	6.8	5.2

線圈功率	4	5	3E
AC 50/60Hz(VA)	19.5	23.0	9.2
DC(W)	15.0	18.5	10.0