


訂購代號：

MBS-03-2-J-3-D-AC110

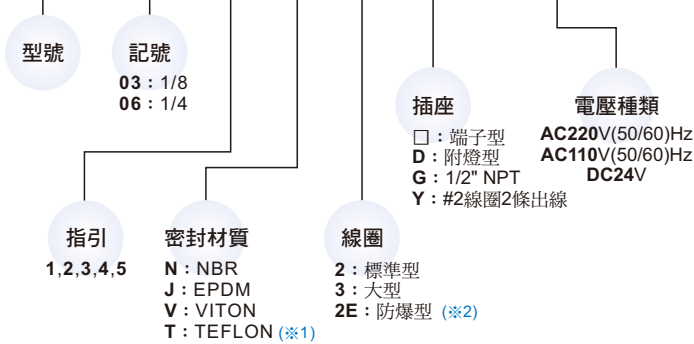

※1. 密封材質若為 T (TEFLON)，閥會有稍微的內洩。

※2. 防爆型線圈 (2E) 不適用附燈型 (D) 插座。



規格：

- IP65 防水線圈。
- 連續循環，100% ED。
- 防爆等級：EExm II T4 或 Eex ia II C T6 PTB 認證。
- 周圍溫度：-15~+50℃ (不凍結)。
- 電壓容許差：±8%。
- 在不影響作動下，作任何角度安裝 (線圈為上方最佳)。

電力消耗：

線圈功率	2	3	2E
AC 50/60Hz(VA)	8.5/6.9	8/6	4.8
DC(W)	5.1	6.8	5.2

型號	MBS	
記號 尺寸(mm)	03	06
D	50	50
H	57	61
H'	51	51
L	□22	33
M	15	11.2
W	23	
重量(Kg)	0.15	

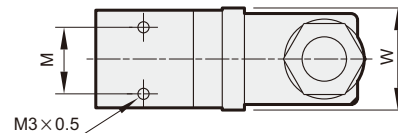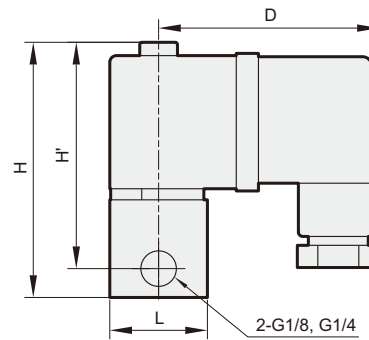

規格：(黃銅本體) 適用流體：水、空氣、輕油、瓦斯、真空。

記號 (配管口徑) G	指引	材質		線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C								最大使用壓力 bar (最小 0 bar)						Cv值	真空 torr	
		密封環	本體			線圈 2				線圈 3/2E				線圈 2		線圈 3		線圈 2E				
						N	J	V	T	N	J	V	T	AC	DC	AC	DC	AC	DC			
03(1/8) 06(1/4)	1	N、 J、 V、 T	C	2、 3、 2E	1.0	-5	-10	-5	-10	-10	80	90	80	120	155	30	20	40	30	20	0.03	10 ⁻³
	1.2				24											16	35	24	16	0.05		
	1.6				16											12	30	12	10	0.09		
	2.0				13											10	25	10	7	0.14		
	2.4				10											7	20	7	5	0.18		
	5																				10 ⁻²	