

規格：

- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED.
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證

尺寸：

型號	MZT				
	03	06	10	15	
記號 尺寸(mm)					
A	66	68			
B	74.5	80.5			
C1	8	9.5			
C2	16	19			
F	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	
H	M3×0.5	M4×0.7			
L	41	51.5			
W	#4 線圈	32			
	#5 線圈	36			
	#3E 線圈	32			
重量(g)	#4 線圈	370	360	450	430
	#5 線圈	450	450	530	510
	#3E 線圈	670	670	750	730
	#3E 線圈	670	670	750	730

訂購代號：

MZT-06-2-N-C-□-□-AC110

型號

指引
1, 2, 3,
4, 5, 6

密封材質
N : NBR
V : VITON
Z : FFKM

線圈
4 : 標準型
5 : 大型
3E : 防爆型
(*)

插座
□ : 端子型
D : 附燈型
G : 1/2" NPT
O : 不附插座

電壓種類
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

記號

03 : 1/8"
06 : 1/4"
10 : 3/8"
15 : 1/2"




排氣配件

記號	圖示	說明
U	—	標準型
F		PS 內牙
C		防塵&消音螺帽
P		1/8" PS 外牙

* 防爆型線圈(3E)

不適用附燈型(D)插座。

排氣配件尺寸：

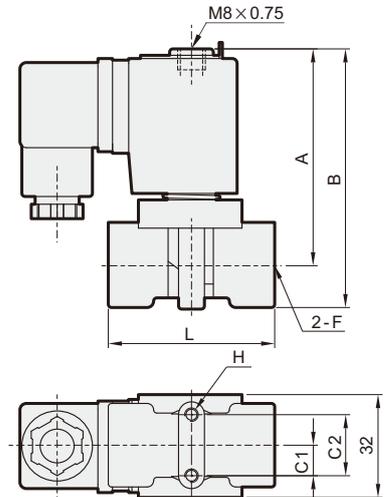

電力消耗：

線圈功率	4	5	3E
AC(VA)	19.5	23	9.2
DC(W)	15	18.5	10

規格：

MZT : (鍛造銅閥體, 3口2位常閉型) 適用流體: 水、蒸氣、空氣、瓦斯、輕油																		
記號 (配管口徑) G	指引	節流口徑		密封環	線圈	最大使用壓力bar (最小 0 bar)						Cv值	真空 torr	溫度 °C				
		本體	頂點			線圈4			線圈5					線圈3E	密封環	N	V	Z
						AC / DC												
						功能												
03(1/8") 06(1/4") 10(3/8") 15(1/2")	1	1.3	1.6	N、 V、 Z	4、 5、 3E	1	2	1	2	1	2	0.08 0.10 0.15 0.20 0.31 0.54 0.80	10 ⁻²	線圈4	-10 ~ 145			
	2	1.6				7	13	10	16	7	13							
	3	2.0	5			7	5	5	5	5								
	4	2.5	2.0			4	10	5	13	4	10							
	5	3.0	2.4			3	4	3	3	3	10							
	6	4.0	2			2	7	3	10	2	7							
	7	5.0	2.8			1	5	2	7	1	1							